

DEPÓSITOS ATMOSFÉRICOS

Depósitos de **SIMPLE** y **DOBLE PARED** de **ACERO-ACERO** para instalación aérea

lapesa

MODELOS LF***P y LFD***P


Depósitos contruidos en chapa de acero

Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea. Los apoyos están soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado. Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.

Acabados superficiales standard

Exterior:

- Granallado hasta grado SA 2-1/2.
- Imprimación anticorrosiva.
- Acabado en poliuretano blanco.

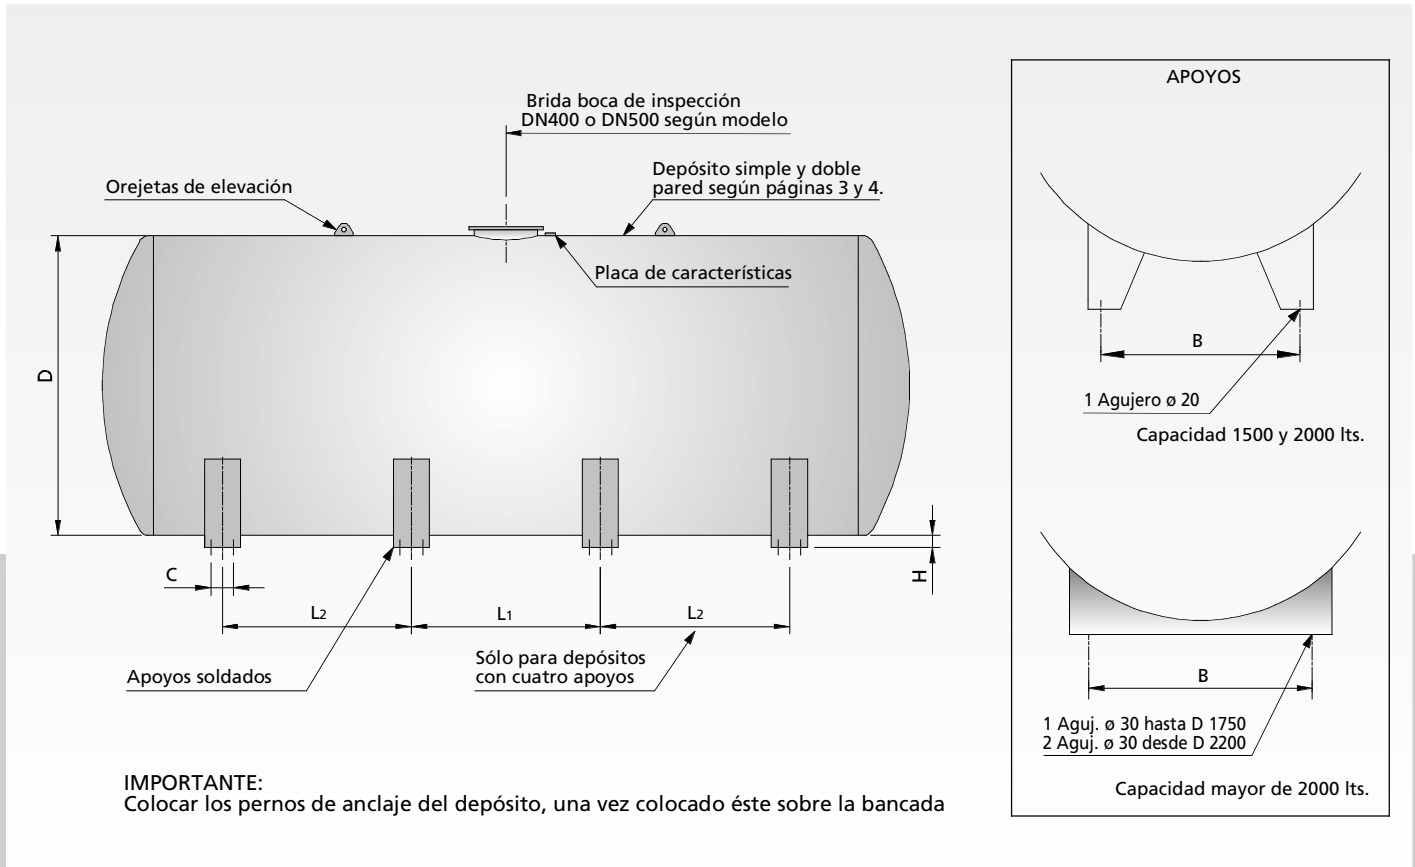

Simple pared

Doble pared

Capacidad nominal (litros)	Diámetro nominal D	Modelo Ref.	Nº Apoyos	Dimensiones (mm.)		Modelo Ref.	Nº Apoyos	Dimensiones (mm.)		Dimensiones (mm.)		
				L1	L2			L1	L2	H	B	C
1500	1200	LF 1500 P	2	1020	-	LFD 1500 P	2	1020	-	100	740	-
2000	1200	LF 2000 P	2	1420	-	LFD 2000 P	2	1420	-	100	740	-
3000	1500	LF 3000 P	2	1300	-	LFD 3000 P	2	1300	-	75	1000	-
5000	1750	LF 5000 P	2	1400	-	LFD 5000 P	2	1400	-	100	1200	-
7500	1750	LF 7500 P	2	2300	-	LFD 7500 P	2	2300	-	100	1200	-
10000	1750	LF 10 P	2	3400	-	LFD 10 P	3	1700	1700	100	1200	-
15000	2200	LF 15 P	2	3000	-	LFD 15 P	2	3000	-	100	1800	150
20000	2500	LF 20 P	2	3200	-	LFD 20 P	2	3200	-	100	2000	150
25000	2500	LF 25 P	2	3700	-	LFD 25 P	2	3700	-	100	2000	150
30000	2500	LF 30 P	2	5150	-	LFD 30 P	3	2575	2575	100	2000	150
40000	2500	LF 40 P	2	7100	-	LFD 40 P	3	3550	3550	100	2000	150
50000	2500	LF 50 P	2	9300	-	LFD 50 P	4	3100	3100	100	2000	150
60000	2500	LF 60 P	3	5450	5450	LFD 60 P	4	3400	3750	100	2000	150
80000	3000	LF 80 P	2	10300	-	LFD 80 P	4	4500	2900	100	2500	200
100000	3000	LF 100 P	3	6425	6425	LFD 100 P	4	4200	4325	100	2500	200
120000	3000	LF 120 P	3	7800	7800	LFD 120 P	5	3900	3900	100	2500	200

Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3

Posibilidad de variantes: ver pág. 3