


TECHNISCHE DATEN

GEISER INOX – **GX6TS180-A**

FCP\_02\_01\_DE

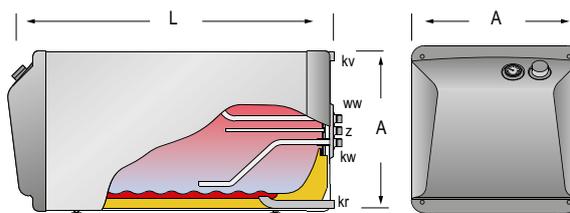

**BESCHREIBUNG:**

**DOPPELMANTELSPEICHER** zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für horizontale Installation. Aus chemisch gebeiztem und passiviertem EDELSTAHL 1.4571 hergestellt. Durch werkseitig formgespritzten Polyurethanhartschaum wärmeisoliert, und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss.

Der Speicher ist mit Tauchhülse für Sensoren im seitlichen Anschlussflansch geliefert; mit Thermometer und Speicherthermostat in der vorderen Abdeckung, und auch mit Stellfüßen ausgerüstet. Ein Heizkessel bis 300 kg kann auf dem Speicher platziert werden.

**TECHNISCHE DATEN**

Gesamt-Inhalt:	Gesamt / Warmwasserspeicher	175 / 150	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	110 / 90	°C
Heizfläche:	Behälterwand	1.2	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	1	"IG
	kr: Heizwasserrücklauf	1	"IG
	ww: Warmwasserentnahme	¾	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf / Entleerung	¾	"AG
	z: Zirkulation	¾	"AG
Energieeffizienz:	ErP	B	
	Warmhalteverlust EN 12897	52	W
Außenabmessungen:	A: Höhe / Breite	630 / 630	mm
	L: Länge (ohne Anschlüsse)	1000	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	720 / 760 / 1160	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	66 / 75	kg