


# SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG MASTER VITRO - ZWEI ROHRBÜNDELSYSTEME

# lapesa

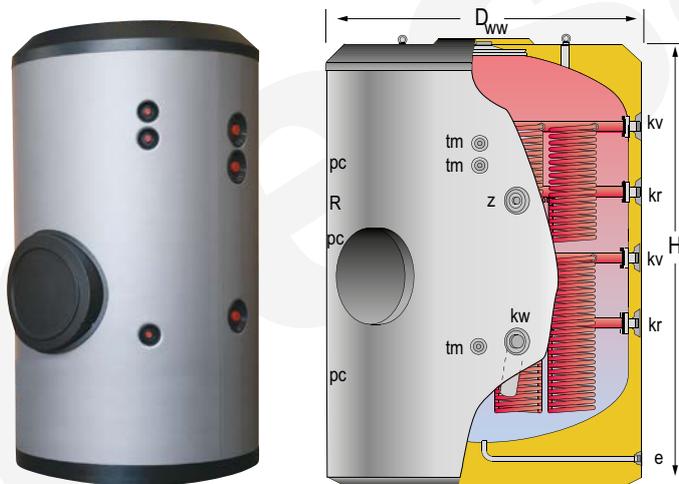

## TECHNISCHE DATEN

### MASTER VITRO – MVV3500SS2B

FCP\_046\_02\_DE



## BESCHREIBUNG:

Zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus emailliertem Stahl gemäß DIN 4753/T3. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel ausgerüstet. Mit zwei demontierbaren hochleistungsfähigen Wärmetauschersystemen zur Warmwasserbereitung mittels zwei kombinierten externen Wärmeerzeugern, eigens für die Nutzung mit Erneuerbaren Energien (z.B. Solarenergie) entwickelt. Kathodischer Schutz mittels wartungsfreien Dauerschutzsystem "lapesa correx-up". Optional: Kathodische Schutteinheit mit Magnesium Anoden.

Der Speicher hat ein seitliches Mannloch DN400 für den Zugang zum Speicherinneren bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

### TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	3500	L
Presión máxima de trabajo:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	200 / 90	°C
Heizfläche:	Oberes Rohrbündelsystem	4.0	m <sup>2</sup>
	Unteres Rohrbündelsystem	8.4	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	2	"AG
	kr: Heizwasserrücklauf	2	"AG
	ww: Warmwasserentnahme	3	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf	3	"AG
	z: Zirkulation	2	"AG
	e: Entleerung	1 ½	"AG
	R: Seitlicher Anschluss für E-Heizstab	3	"AG
	pc: Anschluss für "lapesa correx-up"	1 ½	"AG
	tm: Tauchhülsenanschluss	¾	"AG
	Energieeffizienz:	ErP	C
Warmhalteverlust EN 12897		232	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	1660	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	2580	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	3067	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	1660 x 2600	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	870 / 870.5	kg

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A \* ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 \* e-mail: lapesa@lapesa.es

