


RÉSERVOIRS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE D'ECS

GEISER INOX - UN SERPENTIN HAUT RENDEMENT

lapesa

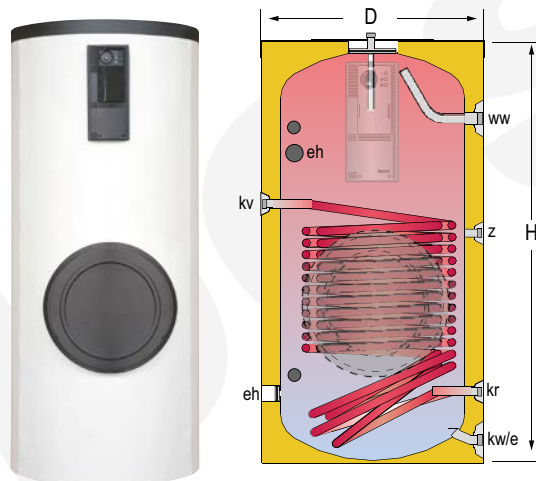

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT

GEISER INOX – **GX1000HLB**

FCP_015_04_FR_01



DESCRIPTION:

Ballon pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.

Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Réservoir avec un **SERPENTIN HAUT RENDEMENT** interne en acier inoxydable AISI 316 pour l'échange thermique.

Equippé d'un trou d'homme latéral DN400 pour des travaux d'inspection / nettoyage. Avec un raccord fileté dans un côté, pour un élément chauffant électrique en option.

Le réservoir inclus un doigt de gant pour sondes sur la plaque de connexion supérieure, et panneau "S" avec thermomètre ECS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total	1000	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	25 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	200 / 90	°C
Surface d'échange:	Serpentin	6.4	m²
Connexions:	kv: entrée primaire	1 ¼	" M
	kr: retour primaire	1 ¼	" M
	ww: sortie ECS	1 ½	" M
	kw / e: entrée eau froide / vidange	1 ¼	" M
	z: bouclage ECS	1 ½	" M
	eh: connexion latérale	2	" F
Efficacité énergétique:	Classe ErP	C	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	123	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	950	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	2250	mm
	Diagonal (sans connexions)	2443	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	1000 x 1030 / 2460	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	258 / 285	kg

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

