


**LPUA\*\*V**

Unités autonomes avec colonne de ravitaillement (tuyau de distribution + bouton de "homme-mort" et arrêt d'urgence). Ensemble livré avec installation électrique. Conçu pour consommations internes, hors transactions commerciales ou sans comptage des litres consommés. (Bâti livré apart, pour assembler directement sur site, pour des raisons de dimensions pendant le transport, à l'exception du modèles LPUA2450V et LPUA5000V).

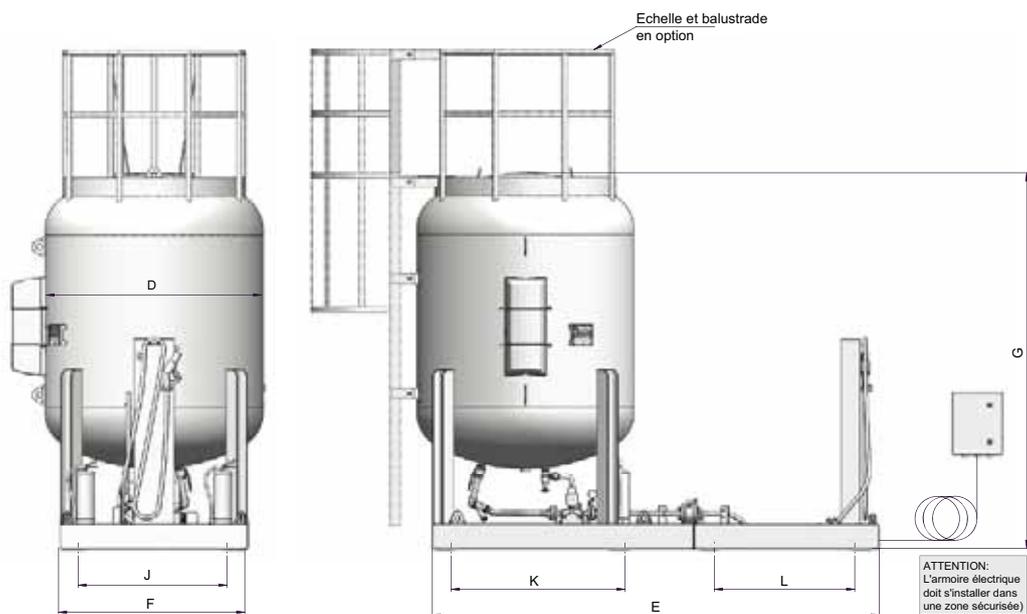


**TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES**

Modèle Ref.	Poids	Dimensions (mm)							Rôle	Taille	Filetage
		D	E	F	G	J	K	L			
LPUA2450V	1.262	1.200	3.600	1.360	3.050	1.130	1.140	--	Remplissage	1-1/4"	NPT-H
LPUA5000V	1.820	1.750	3.600	1.500	3.100	1.230	1.400	--	Point haut et manomètre	3/4"	NPT-H
LPUA6650V	2.368	1.750	5.300	1.500	3.840	1.230	1.400	2.875	Purge	1-1/4"	NPT-H
LPUA8400V	2.958	1.750	5.400	1.500	4.570	1.230	1.400	2.975	Niveau magnétique	Rochester Junior	--
LPUA13V	4.188	1.750	5.760	1.500	6.510	1.230	1.400	3.335	Sécurité	1-1/4"	NPT-H

**CONNEXIONS DU RÉSERVOIR**

**LPUAS\*\*V**

Unités autonomes avec distributeur (inclus comptage de litres et prix, et d'autres éléments). Ensemble livré avec installation électrique. (Bâti livré apart, pour assembler directement sur site, pour des raisons de dimensions pendant le transport, à l'exception du modèles LPUA2450V et LPUA5000V).

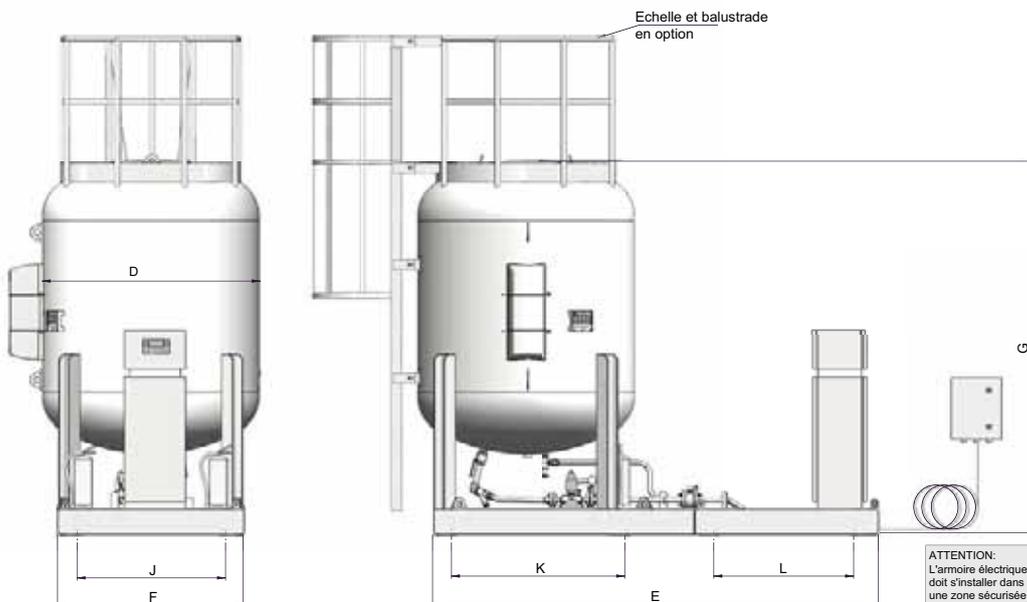


**TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES**

Modèle Ref.	Poids	Dimensions (mm)							Rôle	Taille	Filetage
		D	E	F	G	J	K	L			
LPUAS2450V	1.341	1.200	3.600	1.360	3.050	1.130	1.140	--	Remplissage	1-1/4"	NPT-H
LPUAS5000V	1.890	1.750	3.600	1.500	3.100	1.230	1.400	--	Point haut et manomètre	3/4"	NPT-H
LPUAS6650V	2.447	1.750	5.300	1.500	3.840	1.230	1.400	2.875	Purge	1-1/4"	NPT-H
LPUAS8400V	3.037	1.450	5.400	1.500	4.570	1.230	1.400	2.975	Niveau magnétique	Rochester Junior	--
LPUAS13V	4.267	1.750	5.760	1.500	6.510	1.230	1.400	3.335	Sécurité	1-1/4"	NPT-H

**CONNEXIONS DU RÉSERVOIR**

**LPUASP\*\*V**

Unités autonomes sans colonne de ravitaillement ni distributeur. Désigné pour l'installation de ces deux éléments éloignés de la zone de stockage. Livrées avec installation électrique incluse.

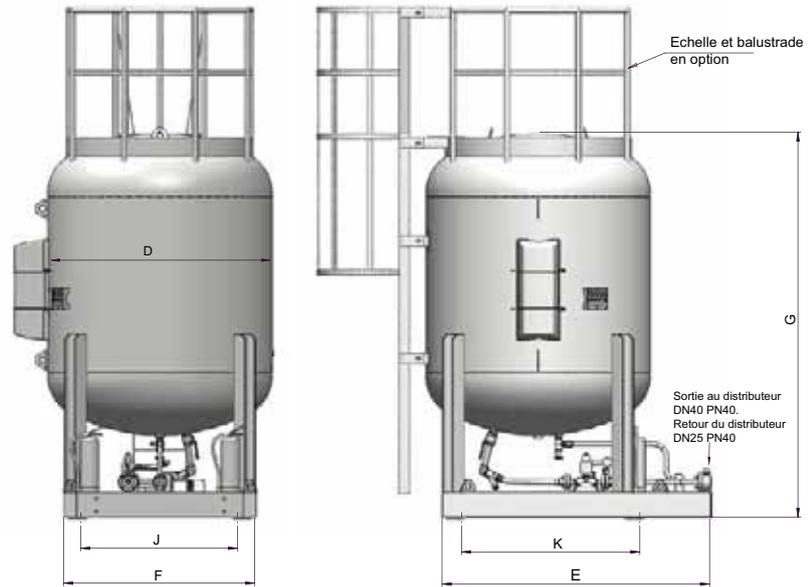

**TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES**

Modèle Ref.	Poids	Dimensions (mm)					
		D	E	F	G	J	K
LPUASP2450V	875	1.200	1.660	1.360	3.050	1.130	1.140
LPUASP5000V	1.680	1.750	2.230	1.500	3.100	1.230	1.400
LPUASP6650V	2.160	1.750	2.230	1.500	3.840	1.230	1.400
LPUASP8400V	2.750	1.750	2.230	1.500	4.570	1.230	1.400
LPUASP13V	3.980	1.750	2.230	1.500	6.510	1.230	1.400

**CONNEXIONS DU RÉSERVOIR**

Rôle	Taille	Filetage
Remplissage	1-1/4"	NPT-H
Point haut et manomètre	3/4"	NPT-H
Purge	1-1/4"	NPT-H
Niveau magnétique	Rochester Junior	--
Sécurité	1-1/4"	NPT-H

