


SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG CORAL VITRO - ROHRBÜNDEL

lapesa

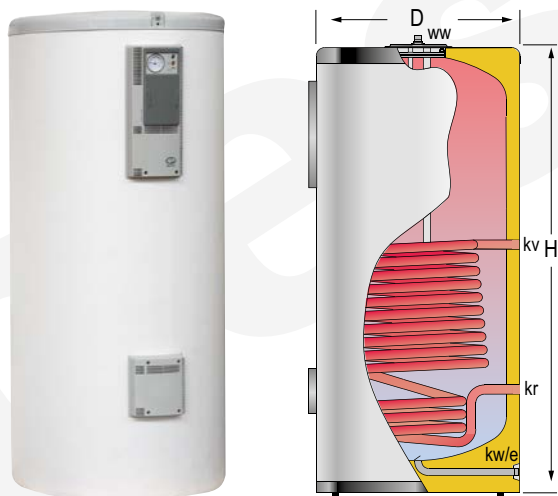

TECHNISCHE DATEN

CORAL VITRO – CV110M1-A

FCP_028_01_DE



BESCHREIBUNG:

Zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für wandhängende Montage oder Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus emailliertem Stahl gemäß DIN 4753/T3. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Der Speicher ist mit einem emaillierten Glattröhrwärmetauscher zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser eingebaut. Kathodischer Schutz mittels Magnesiumanode. Am seitlichen Anschluss kann zusätzlich eine keramische Elektro-Heizpatrone installiert werden.

Mit Konsolen für wandhängende Montage, Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch, Schaltfeld 'S' mit Thermometer und drei Stellfüßen.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|----------------|
| Gesamt-Inhalt: | Gesamt | 110 | L |
| Maximaler Betriebsdruck: | Primärkreis / Sekundärkreis | 3 / 10 | bar |
| Maximaler Betriebstemperatur: | Primärkreis / Sekundärkreis | 200 / 90 | °C |
| Heizfläche: | Rohrbündel | 0.6 | m ² |
| Anschlüsse: | kv: Heizwasservorlauf | ¾ | "IG |
| | kr: Heizwasserrücklauf | ¾ | "IG |
| | ww: Warmwasserentnahme | ½ | "AG |
| | kw / e: Kaltwasserzulauf / Entleerung | ½ | "AG |
| Energieeffizienz: | ErP | B | |
| | Warmhalteverlust EN 12897 | 46 | W |
| Außenabmessungen: | D: Durchmesser | 480 | mm |
| | H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße) | 1155 | mm |
| | Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße) | 1340 | mm |
| Verpackungsabmessungen: | Breite / Höhe | 500 / 1370 | mm |
| Gewicht: | Ohne Verpackung / Mit Verpackung | 53 / 60 | kg |

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

