


SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG CORAL VITRO - PUFFER


lapesa

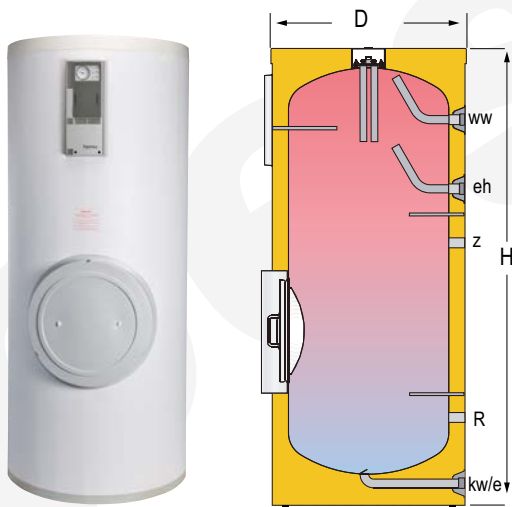

TECHNISCHE DATEN

CORAL VITRO – CV800RB-A

FCP_039_01_DE



BESCHREIBUNG:

Warmwasser-Puffer-Speicher.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus emailliertem Stahl gemäß DIN 4753/T3. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Mit zwei abnehmbaren Dämmseitenteilen, um das Einbringen in Montageöffnungen ab 800 mm zu ermöglichen. Kathodischer Schutz mittels Magnesiumanode. Der Speicher hat ein seitliches Mannloch DN400 für den Zugang zum Speicherinneren bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten, oder zur Montage von Einschraub-Elektro-Heizpatronen mittels einer Edelstahlplatte. Mit Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch, Schaltfeld 'S' mit Thermometer und drei Stellfüßen.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-----|
| Gesamt-Inhalt: | Gesamt | 800 | L |
| Maximaler Betriebsdruck: | | 10 | bar |
| Maximaler Betriebstemperatur: | | 90 | °C |
| Anschlüsse: | ww: Warmwasserentnahme | 1 ½ | "AG |
| | kw / e: Kaltwasserzulauf / Entleerung | 1 ¼ | "AG |
| | z: Zirkulation | 1 ½ | "IG |
| | eh: Wärmetauscheranschluss | 1 ½ | "AG |
| | R: Seitlicher Anschluss für E-Heizstab | 1 ½ | "IG |
| Energieeffizienz: | ErP | B | |
| | Warmhalteverlust EN 12897 | 97 | W |
| Außenabmessungen: | D: Durchmesser | 950 | mm |
| | H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße) | 1840 | mm |
| | Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße) | 2071 | mm |
| Verpackungsabmessungen: | Breite / Höhe | 1000 x 1030 / 2040 | mm |
| Gewicht: | Ohne Verpackung / Mit Verpackung | 215 / 237 | kg |

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

